

## 付属品一覧 8/12cmモデル

ファン本体  
PCIブラケット固定用コントローラー  
手元操作用コントローラー  
ファン固定用ネジ  
PCIスロット固定用ネジ  
本マニュアル  
ゴムワッシャー

## 25/36cmモデル

ファン本体  
PCIブラケット固定用コントローラー  
手元操作用コントローラー  
ファン固定用ネジ  
ワッシャーセット  
PCIスロット固定用ネジ  
本マニュアル

### コントローラーについて


ファン回転数調整・LEDのon/off・LED色の固定/循環の設定が可能です。  
手元操作用・PCIブラケット固定用それぞれ同じ操作内容となります。PCIブラケット固定用の使用は必須となります。  
手元操作が必要な場合だけ手元操作コントローラーを接続して下さい。



### PCIブラケット固定用コントローラーのインストール



任意のPCIブラケットにネジ留めして固定して下さい。

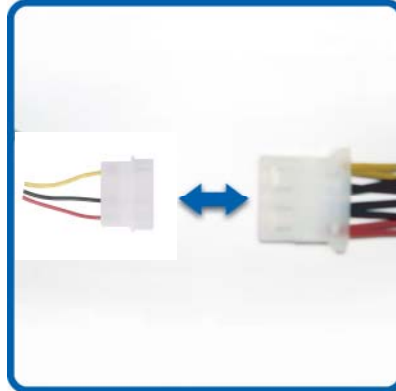


電源はペリフェラル4ピンコネクタより供給します。



本体右側のコネクタにファンを接続します。(左側は電源コネクタ)

### 25cmおよび36cmモデル用ネジについて

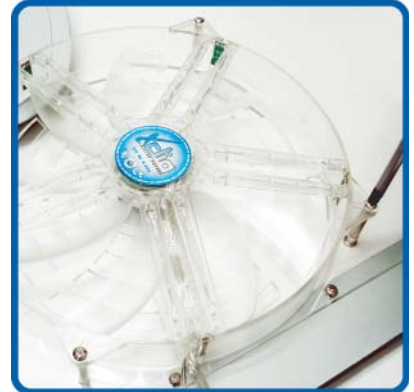

25cmおよび36cmモデルを対応PCケース等に固定する場合は、付属のワッシャーを用いて上図を参考にネジ留めして下さい。

## 各モデルの仕様

### 8cmモデル

サイズ	: 80×80×厚さ25mm
回転数	: 1200～2600rpm±10%
定格電圧 / 電流	: DC12V / 0.26A
ノイズ	: 23.8～35.7dBA
風量	: 26.19～39.29CFM
LED数	: 4個
ベアリング	: スリーブベアリング
MTBF	: 3万時間

### 12cmモデル

サイズ	: 120×120×厚さ25mm
回転数	: 800～1500rpm±10%
定格電圧 / 電流	: DC12V / 0.22A
ノイズ	: 14.88～27.9dBA
風量	: 34.25～64.23CFM
LED数	: 4個
ベアリング	: スリーブベアリング
MTBF	: 3万時間

### 25cmモデル

サイズ	: 220×220×厚さ30mm
回転数	: 500～800rpm±10%
定格電圧 / 電流	: DC12V / 0.32A
ノイズ	: 16.43～32.86dBA
風量	: 47.95～95.90CFM
LED数	: 5個
ベアリング	: スリーブベアリング
MTBF	: 3万時間

### 36cmモデル

サイズ	: 300×300×厚さ25mm
回転数	: 300～700rpm±10%
定格電圧 / 電流	: DC12V / 0.45A
ノイズ	: 16.0～28.0dBA
風量	: 60.0～128.0CFM
LED数	: 5個
ベアリング	: スリーブベアリング
MTBF	: 3万時間

## 【保証規約】

### 株式会社サイズ

WEB: <http://www.scythe.co.jp>  
E-MAIL: [support@scythe.co.jp](mailto:support@scythe.co.jp)

- 本製品の保証は、お客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下、弊社)の対応は本製品の修理もしくは交換に限ります。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ち下さい。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じた全ての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損害及びダウンタイム等による逸失利益)に対する保証は致しかねます。インストール作業中及び輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 本製品の記載スペックは弊社もしくは製造メーカーの検証環境での計測値を元にしており、全ての環境での数値を示すことを保証するものではありません。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 本製品をコンピュータにインストールした場合は以上の条件にご同意頂けたものとします。
- お使いのコンピュータ及び接続機器の注意事項をよく読んでからご使用下さい。