



## 取り付け方法

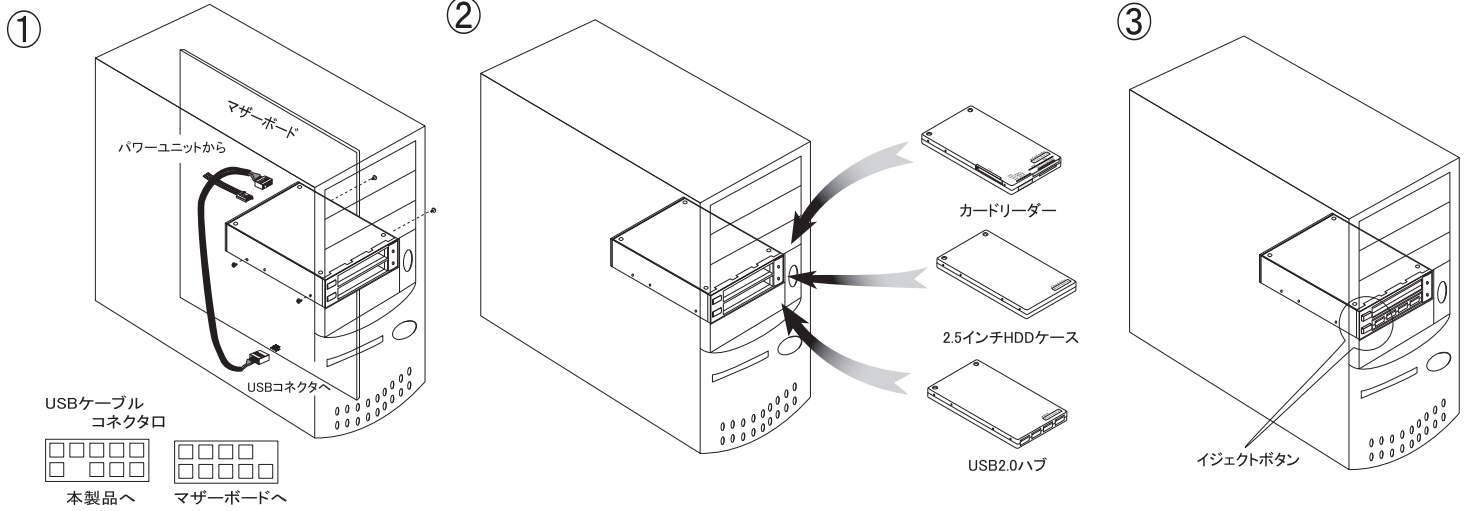


## 接続例

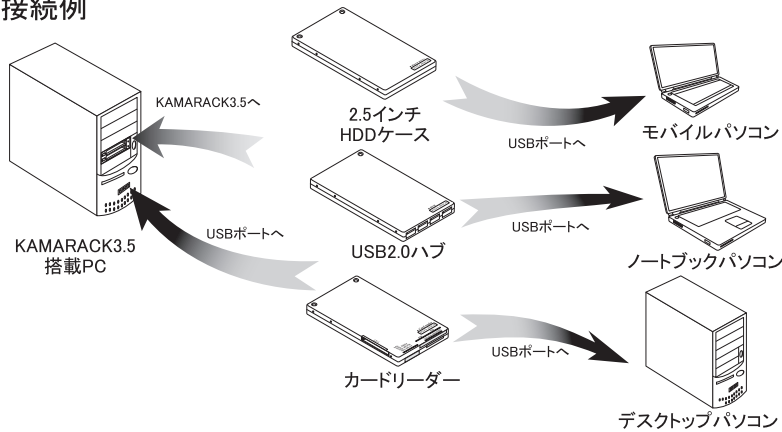

- ①ご使用しているパソコンケースの3.5インチベイに本製品を付属のネジを使用して取り付け下さい。マザーボード接続用USB2.0ケーブルを使用して本製品とマザーボードを繋げ、ケースのパワーユニットからFDD用の4ピンコネクタを本製品に取り付けて下さい。  
※USBケーブルは挿す方向が決まっています、間違った方向に挿しますと機器が破損する恐れがありますのでお気を付け下さい。(図参照)
- ②当製品は3種類のトレイを入れ替えること出来ます。またトレイ単体でもご使用出来ます。取り付け例に関しては接続例の図を参照して下さい。
- ③ご使用するトレイを最後まできちんと押し込んで下さい。最後まできちんと押し込みますとイジェクトボタンが押し出されます。

## 2.5インチHDD取り付け方法

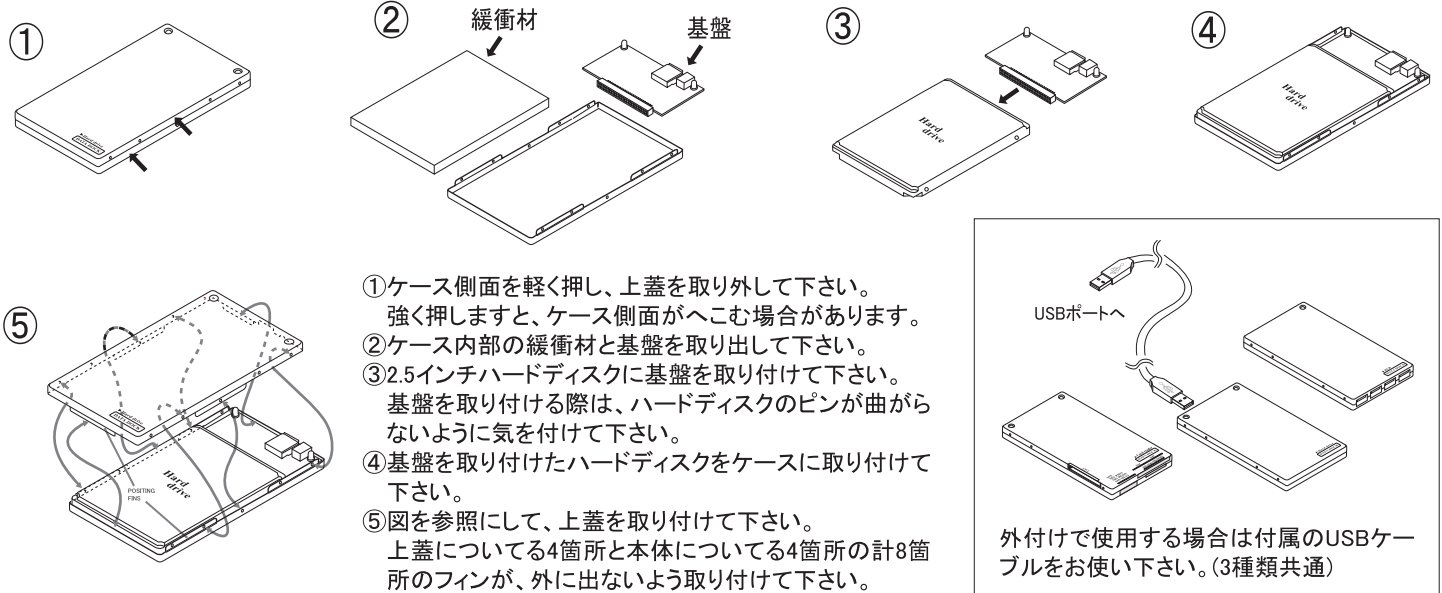

## 取り外し方法


本製品を取り外す場合は、必ず下記の手順通りにおこなって頂くか、パソコンの電源を切ってからおこなって下さい。手順を間違えますと、製品の故障及び破損する原因となります。



- ①タスクバー上のモニターウィンドウにある、図のアイコンを右クリックして下さい。

USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (G) を停止します

- ②図のポップアップウィンドウが出ますので、クリックして下さい。

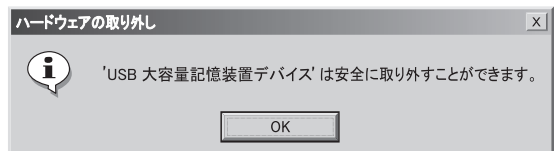

- ③図のポップアップウィンドウが出ますので、OKをクリックして下さい。

- ④①～③までの手順を必ず行った状態にてパソコン本体のUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜いて下さい。