



# POWER SUPPLY INSTALLATION

## 取り扱い説明書

弊社電源ユニットをご利用頂き、誠に有難う御座います。弊社電源ユニットを取り付ける前に、お使いのパソコンケース、マザーボードの説明書を併せてご覧になつたうえで、この取り扱い説明書をお読みになり正しく接続して下さい。


※全てのコネクタは無理に挿し込まない限り、間違った方向では挿し込みが出来ないようになっていますが、互換性のあるデバイスについては簡単に接続できるように設計をされております。取り付けの際は、ケーブルの種類、コネクタの向きが正しい方向に挿されているかを確認しながら行ってください。

### ATXメイン(20+4ピン)


マザーボードにATXメインケーブルを挿し込んで下さい。

ケーブルが分割しますので、20ピン及び24ピンマザーボードに対応出来ます。



※20ピン対応マザーボード使用時は、分割時の4ピンケーブルを使用しないで下さい。他の場所に挿し込みますと機器が破損する恐れがありますのでご注意下さい。




マザーボード側 ATXメインコネクタ




電源側 ATXメイン(20ピンのみ使用)



マザーボード側 ATXメインコネクタ



電源側 ATXメイン(20+4ピン)




### ATX12V(4ピン)&EPS12V(4+4ピン)

マザーボードにATX12V、EPS12Vケーブルを挿し込んで下さい。


ATX12V対応マザーボードを使用する際は、コネクタにATX12V(4ピンのみ使用)を挿して下さい。

EPS12V対応マザーボードを使用する際は、コネクタにEPS12V(4+4ピン)を挿して下さい。



※グラフィックスボード(PCI-E)へ挿し込みますと、グラフィックスボードが破損する恐れがありますのでご注意下さい。




マザーボード側 ATX12Vコネクタ




電源側 ATX12V  
(4ピンのみ使用)



マザーボード側 EPS12Vコネクタ




電源側 EPS12V(4+4ピン)






### FDD POWER

FDD(フロッピードライブ)用電源コネクタ搭載機器にFDD Powerケーブルを挿し込んで下さい。

※逆挿しやピンがはずれた状態での接続をしないよう気を付けて下さい。機器が破損する恐れがありますのでご注意下さい。



FDD Power  
コネクタ

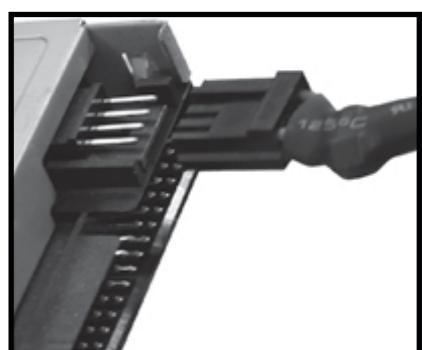



# POWER SUPPLY INSTALLATION


## 取り扱い説明書

### IDE&S-ATA

IDE、Serial ATA機器(HDDやCD-ROMドライブ等)にドライブケーブル、Serial ATAケーブルを挿し込んで下さい。




ドライブコネクタ



ペリフェラル4ピン  
コネクタ



ドライブコネクタ



Serial-ATA  
コネクタ




### グラフィックスボード(PCI-E)

PCI-EグラフィックスボードにPCI-Eケーブルを挿し込んで下さい。


※ボードの種類によっては、グラフィックボード電源コネクタが8ピンの物や、コネクタ自体が無い物があります。

※SLI及びCrossFire使用時は、ケーブルを2本使用して下さい。


※マザーボードのATX12Vコネクタ、EPS12Vコネクタには挿し込まないで下さい。マザーボードが破損する恐れがありますのでご注意下さい。




グラフィックボード  
電源コネクタ(6ピン)




PCI-E(6ピン)



グラフィックボード  
電源コネクタ(8ピン)



PCI-E(6+2ピン)




### ケーブル接続及びパソコン起動

#### ケーブル接続

端子の形状、向きを確認の上、電源ケーブルを奥までしっかりと挿し込んで下さい。

接続が不完全ですと、パソコンが起動しなかったり、機器が破損する恐れがあります。

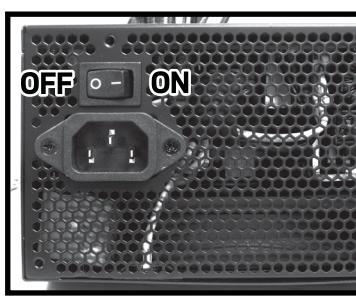

#### パソコン起動

電源ケーブルの接続が完了したら、再度コネクタ類の接続を確認し、電源ユニット背面のパワースイッチを「ON」に切り替えてから、パソコンケースのパワースイッチを押し、パソコンを起動させて下さい。

### 注意点など

#### 【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。

#### 【取り扱い上の注意】

- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところにて保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。
- 付属のケーブルは本電源専用品になりますので、他の製品には使用しないでください。
- 危険ですので外蓋カバーを外したり部品交換等をしないでください。